belvoir™ by clearlab

belvoir™ soft

für mehr Komfort
- jeden Tag!

Neu!

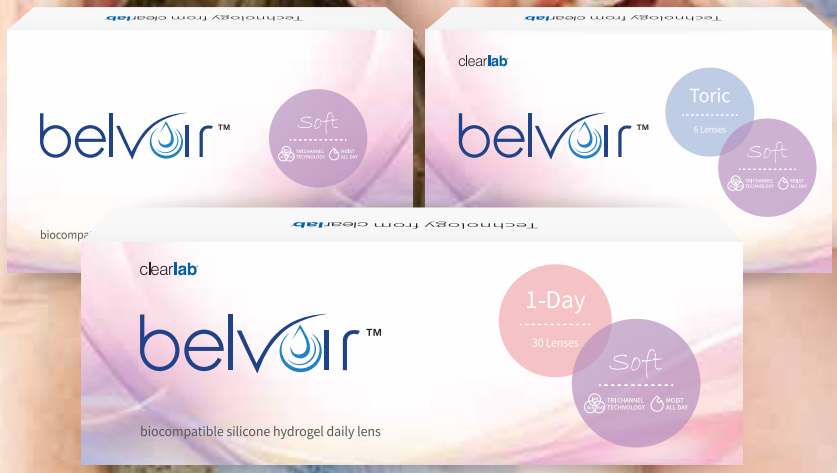

Produktneuheit

Produkteigenschaften

Lieferbereich:

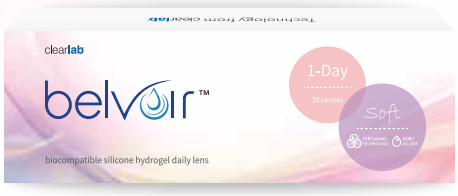

Material	40% Avefilcon A, 60% Wassergehalt
Basiskurve	8,70mm
Durchmesser	14,10mm
Nominale Mittendicke	0,090mm bei -3,00dpt
Dk/t bei -3.00	98
Modulus	0,39 bei -3,00dpt

-0,50 dpt bis -6,00 dpt (0,25 dpt Abstufungen)
-6,50 dpt bis -10,00 dpt (0,50 dpt Abstufungen)
+0,50 dpt bis +6,00 dpt (0,25 dpt Abstufungen)

Packungsgrössen 30er und 90er Box

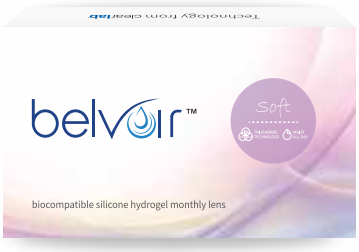

Material	40% Avefilcon A, 60% Wassergehalt
Basiskurve	8,70mm
Durchmesser	14,20mm
Nominale Mittendicke	0,085mm bei -3,00dpt
Dk/t bei -3.00	104
Modulus	0,39 bei -3,00dpt
UV Blocker	Klasse 2 (UVA+UVB)

Korrektur:

-0.25 dpt bis -6,00 dpt (0,25 dpt Abstufungen)
-6,50 dpt bis -10,00 dpt (0,50 dpt Abstufungen)
+0,25 dpt bis +4,00 dpt (0,25 dpt Abstufungen)
+4,00 dpt bis +6,00 dpt (0,50 dpt Abstufungen)

Packungsgrössen 6er Box

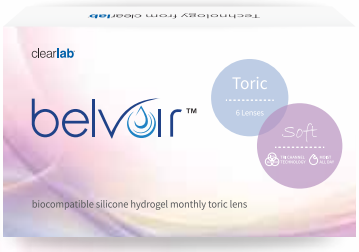

Material	40% Avefilcon A, 60% Wassergehalt
Basiskurve	8,70mm
Durchmesser	14,40mm
Nominale Mittendicke	0,099mm bei -3,00dpt
Dk/t bei -3.00	89
Modulus	0,39 bei -3,00dpt
UV Blocker	Klasse 2 (UVA+UVB)

Korrektur:

8,00dpt bis +6,00dpt in 0,25dpt Abstufungen, bzw.in 0,50dpt Abstufungen ab -6,00dpt

Zylinder	-0,75dpt, -1.25dpt, -1.75dpt, -2.25dpt
Achsen	10° bis 180° in 10° Schritten
Markierung	6-Uhr Pfeilmarkierung
Packungsgrössen	6er Box

Neuste SiHy Technologie

Einzigartiger Komfort

Mehr Sauerstoff

CLEARLAB GmbH | Hasenbergsteige 14 | 70178 Stuttgart | Tel.: +49 711 9000 7454 | Fax: +49 711 9000 7455 | ordersDACH@clearlab.com

clearlab™